



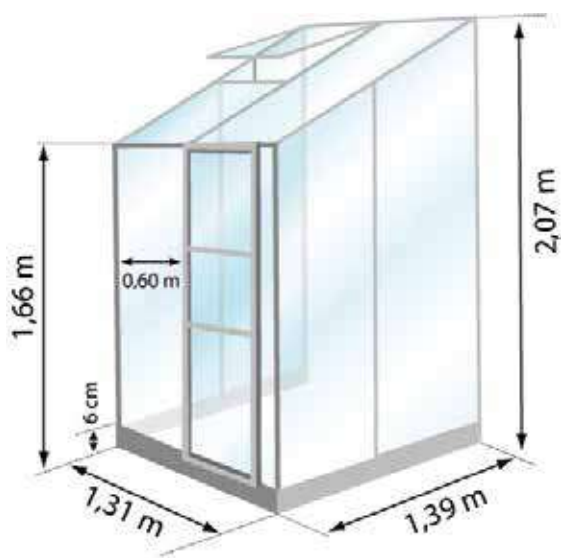

MÉRISSE 1600

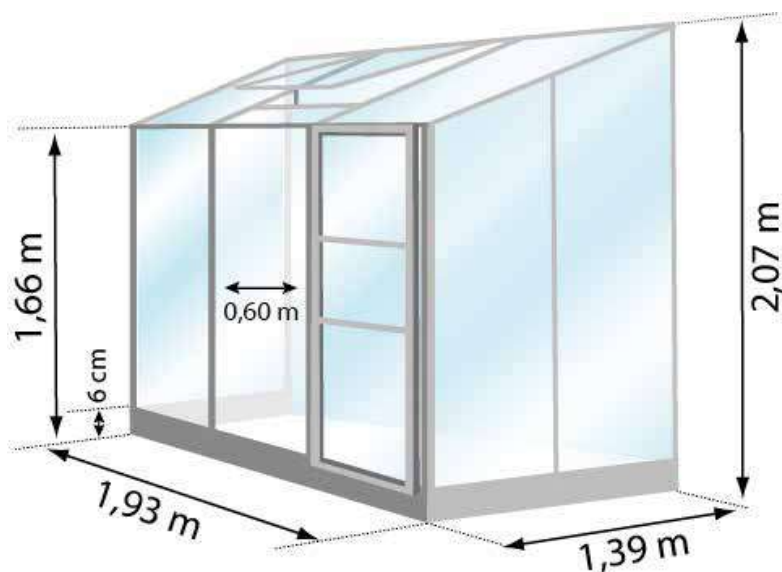

MÉRISSE 2500

SERRES MÉRISSE 1600 & 2500



NOTICE DE MONTAGE A CONSERVER

IMPORTANT

- Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.
- Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.
- Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Veuillez porter gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.
- Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.
- En cas d'intempéries (pluie, vent, orage...), ne montez pas votre serre.
- La serre doit être montée par 2 personnes.
- Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Eloignez les enfants de la zone de montage.
- L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.
- Tout appareil produisant de la chaleur ne doit pas être stocké dans la serre (barbecue, chalumeau, ect...).
- La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan, non exposé au vent.
- Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.
- Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.
- En cas de forte chute de neige ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.
- **Ne vissez pas de façon définitive tous les éléments avant l'assemblage complet du produit (à l'exception de la base). Une fois les verres et polycarbonates positionnés vous pouvez visser de manière définitive.**

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse.
- N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Graissez régulièrement les glissières et les articulations (notamment la porte).
- Dégagez le toit de la neige et des feuilles.



SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : www.sav-egt-partners.com

TRAÇABILITÉ PRODUIT :

SERRE MÉLISSA 1600

RÉFÉRENCES PRODUIT :
794626 (LAQUÉE GRIS ANTHRACITE)

SERRE MÉLISSA 2500





RÉFÉRENCES PRODUIT :
794630 (LAQUÉE GRIS ANTHRACITE)

NUMÉRO DE TRAÇABILITÉ : 2019.12





NOMENCLATURE SERRE MÉLISSA 1600

Colis 1/2




PROFILÉS ALUMINIUM

01013 x 2  L:1239 mm	10001 x 1  L:1257 mm	15001 x 1  L:270 mm	18001 x 1  L:612 mm	25020 x 1  L:1368 mm	25021 x 1  L:1790 mm	25022 x 1  L:1790 mm
25023 x 1  L:1629 mm	27018 x 1  L:1391.5 mm	27019 x 1  L:1391.5 mm	27020 x 2  L:1629 mm	30005 x 1  L:1239 mm	33004 x 1  L:619 mm	33023 x 1  L:1222 mm
33024 x 1  L:1222 mm	33025 x 2  L:1222 mm	33026 x 1  L:1720 mm	34006 x 2  L:1587 mm	35001 x 1  L:621 mm	36001 x 1  L:621 mm	37001 x 2  L:621 mm
39001 x 1  L:634 mm	40001 x 1  L:602 mm	41001 x 2  L:518 mm	42001 x 1  L:602 mm	48003 x 1  L:1944 mm	48004 x 1  L:1944 mm	50001 x 1  L:1239 mm
51001 x 1  L:1239 mm	52001 x 1  L:1239 mm	58001 x 2  L:18 mm				



PETITS COMPOSANTS


W003 x 6 	W006 x 34 	W007 x 114 	W022 x 2 	1001 x 75  M6	1002 x 67  M6 x 12 mm	1003 x 6  M6 x 8 mm
1004 x 16  M3.5 x 16 mm	1005 x 8  M3.5 x 6 mm	1012 x 2  M6 x 5 mm	1013 x 11  M6 x 50 mm	1015 x 2  Ø 6	2001 x 2 	2002 x 2 
2004 x 1 	2005 x 2 	2006 x 32m 	2022 x 1 	2023 x 1 	2025 x 2  L:1580 mm	2026 x 1  L:125 mm

NOMENCLATURE SERRE MÉLISSA 1600

2028 x 3 	2030 x 11  M10 x 50mm	2037 x 1  L:1400 mm				
BASE ET VISSERIES						
D011 x 2 	D013 x 4 	D016 x 1  1300 x 60 x 30mm	D019 x 2  1279 x 60 x 30mm	W008 x 9 	1008 x 12  Ø 6	1009 x 12  M6 x 12 mm
1010 x 12  M6						

Colis 2/2





VERRES						
5 x 1  600 x 544 mm	16 x 15  610 x 549 mm	18 x 2  610 x 183/31 mm	19 x 2  610 x 508 mm	21 x 1  610 x 554 mm	22 x 4  610 x 428 mm	23 x 2  610 x 338/186 mm
24 x 1  610 x 408 mm						

OUTILS INCLUS		NON INCLUS	
 M6/10 mm	 M6/10 mm		 5 m





NOMENCLATURE SERRE MÉLISSA 2500

Colis 1/2




PROFILÉS ALUMINIUM

01013 x 2  L:1239 mm	10001 x 1  L:1257 mm	15001 x 1  L:270 mm	18001 x 1  L:612 mm	25020 x 2  L:1368 mm	25021 x 1  L:1790 mm	25022 x 1  L:1790 mm
25023 x 2  L:1629 mm	27018 x 1  L:1391.5 mm	27019 x 1  L:1391.5 mm	27020 x 2  L:1629 mm	30006 x 1  L:1860.5 mm	33004 x 2  L:619 mm	33023 x 1  L:1222 mm
33024 x 1  L:1222 mm	33025 x 2  L:1222 mm	33026 x 2  L:1720 mm	34006 x 2  L:1587 mm	35001 x 1  L:621 mm	36001 x 1  L:621 mm	37001 x 2  L:621 mm
39001 x 1  L:634 mm	40001 x 1  L:602 mm	41001 x 2  L:518 mm	42001 x 1  L:602 mm	48003 x 1  L:1944 mm	48004 x 1  L:1944 mm	50002 x 1  L:1860.5 mm
51002 x 1  L:1860.5 mm	52002 x 1  L:1860.5 mm	58001 x 2  L:18 mm				



PETITS COMPOSANTS


W003 x 6 	W006 x 42 	W007 x 138 	W022 x 2 	1001 x 83  M6	1002 x 75  M6 x 12 mm	1003 x 6  M6 x 8 mm
1004 x 16  M3.5 x 16 mm	1005 x 8  M3.5 x 6 mm	1012 x 2  M6 x 5 mm	1013 x 11  M6 x 50 mm	1015 x 2  Ø 6	2001 x 2 	2002 x 2 
2004 x 1 	2005 x 2 	2006 x 38mm 	2022 x 1 	2023 x 1 	2025 x 2  L:1580 mm	2026 x 1  L:125 mm

NOMENCLATURE SERRE MÉLISSA 2500

2028 x 3 	2030 x 11  M10 x 50mm	2037 x 1  L:1400 mm				
BASE ET VISSERIES						
D011 x 2 	D013 x 4 	D017 x 1  1922 x 60 x 30mm	D019 x 2  1279 x 60 x 30mm	W008 x 10 	1008 x 12  Ø 6	1009 x 12  M6 x 12
1010 x 12  M6						

Colis 2/2

VERRES						
5 x 1  600 x 544 mm	16 x 18  610 x 549 mm	18 x 2  610 x 183/31 mm	19 x 2  610 x 508 mm	21 x 2  610 x 554 mm	22 x 6  610 x 428 mm	23 x 2  610 x 338/186 mm
24 x 1  610 x 408 mm						


OUTILS INCLUS		NON INCLUS	
 M6/10 mm	 M6/10 mm		 5 m

BASE DÉBUT / FIN

Une fois la base montée, la fixer définitivement au sol.
Insérer les équerres d'ancrage dans plot béton de L. 30 x l. 30 x H. 45cm.




Il est impératif que la base soit montée de niveau.

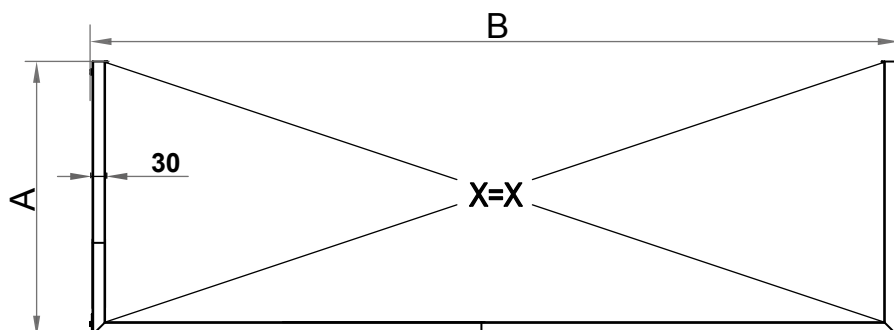


Crochet à positionner
lors de la pose de la
serre sur la base

	1600	2500
A	1279mm	1279mm
B	1300mm	1922mm

**Mélissa
1600**

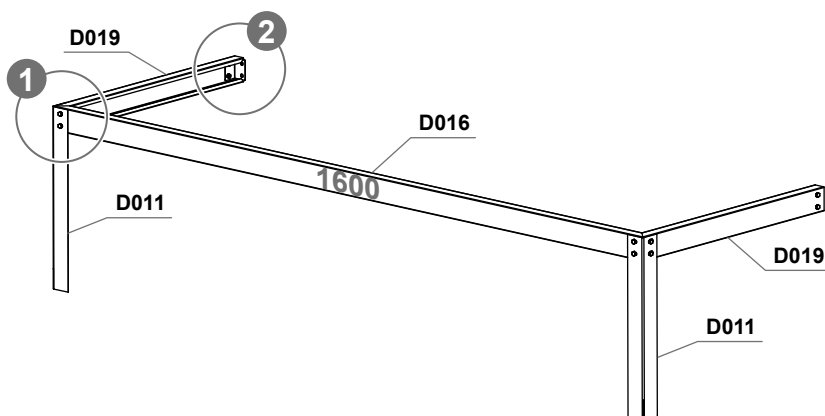




**Mélissa
2500**

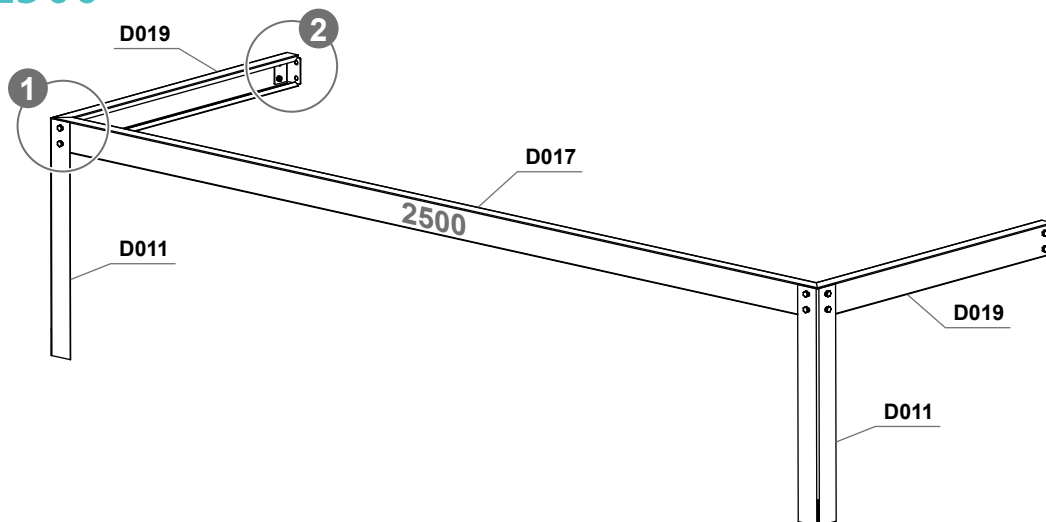

**Mélissa
1600**

**Mélissa
2500**



D011 x 2	D011 x 2
D013 x 4	D013 x 4
D016 x 1	D017 x 1
D019 x 2	D019 x 2
1008 x 12	1008 x 12
1009 x 12	1009 x 12
1010 x 12	1010 x 12



FIXATION DE LA BASE AU SOL

MONTAGE EN PLEINE TERRE


- Positionner la base à l'endroit voulu, de niveau sur un sol damé.
- Repérer et marquer l'emplacement des pattes de scellement suivant le schéma ci-dessous.
- Sous les deux pieds marquer un carré de 300 x 300 mm et creuser sur une profondeur de 450 mm
- Placer la base, la mettre de niveau mais **ATTENTION**, ne pas remplir les trous avant le montage complet de la serre.

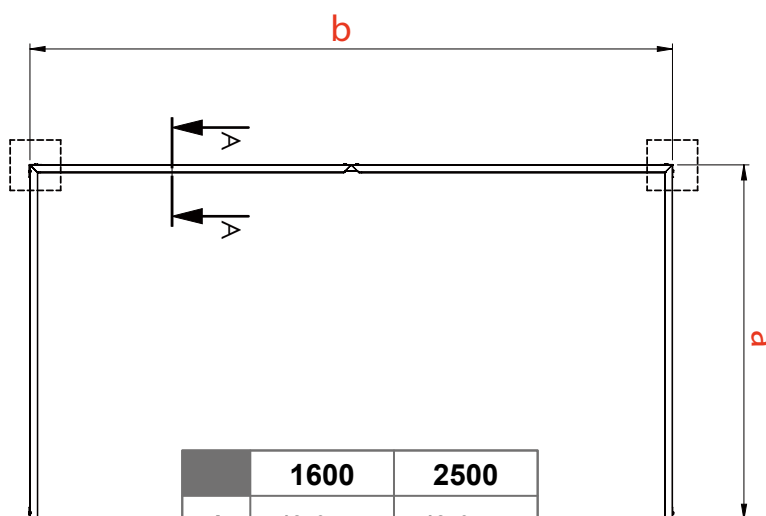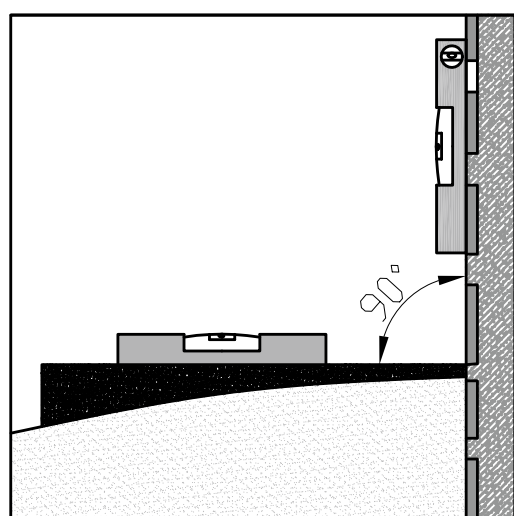

	1600	2500
A	1279mm	1279mm
B	1300mm	1922mm


FIXATION SUR DALLE BÉTON

Détail A-A

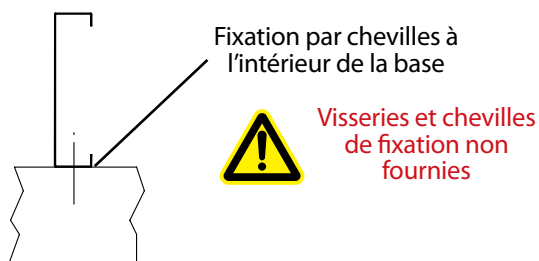

Il est laissé à votre libre choix et décision, l'utilisation des fixations adéquats selon les supports que vous décidez d'utiliser (pourtour bois, parpaings, plaques ciment, ...).

FIXATION EN PLEINE TERRE




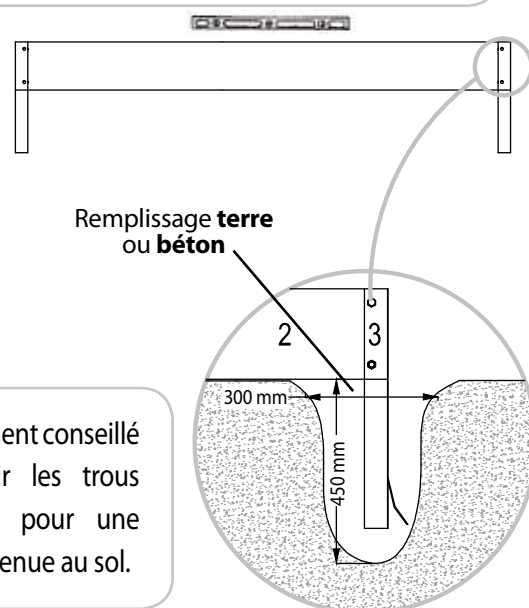


Il est vivement conseillé de remplir les trous de béton pour une meilleure tenue au sol.

PRINCIPE D'UTILISATION DES VIS 1002 ET 1003 DANS LES RAINURES EN FORME DE T DES PROFILÉS ALUMINIUM


Vous rencontrerez ce principe a plusieurs étapes du montage. Merci de vous y référer le cas échéant.

- 1) Entrer la tête de vis dans la rainure du profilé.
- 2) Tourner la tête de vis à 90° afin qu'elle ne puisse pas sortir du profilé.
- 3) Assembler la/les pièce(s) nécessaire selon les étapes.
- 4) Serrer l'écrou.



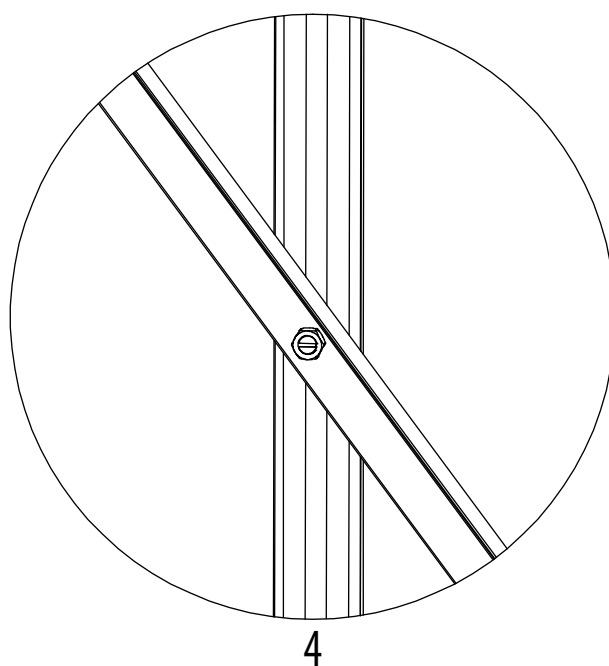
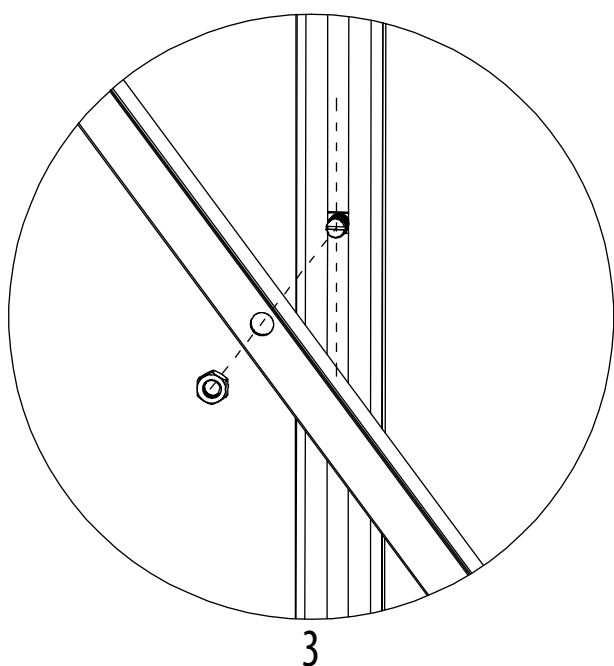
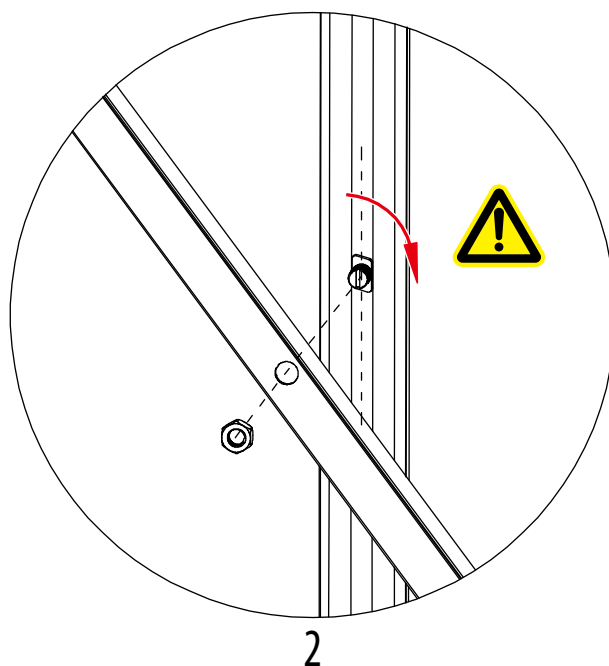
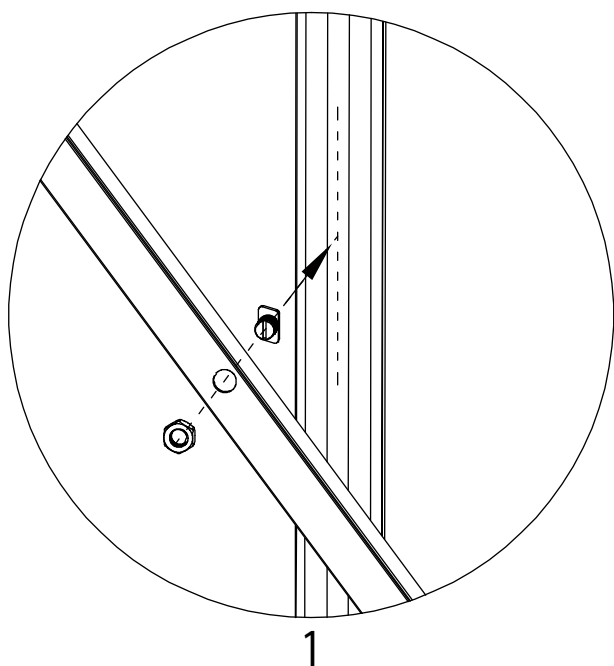


LONG-PAN (FACE AVANT)


Mélissa
1600

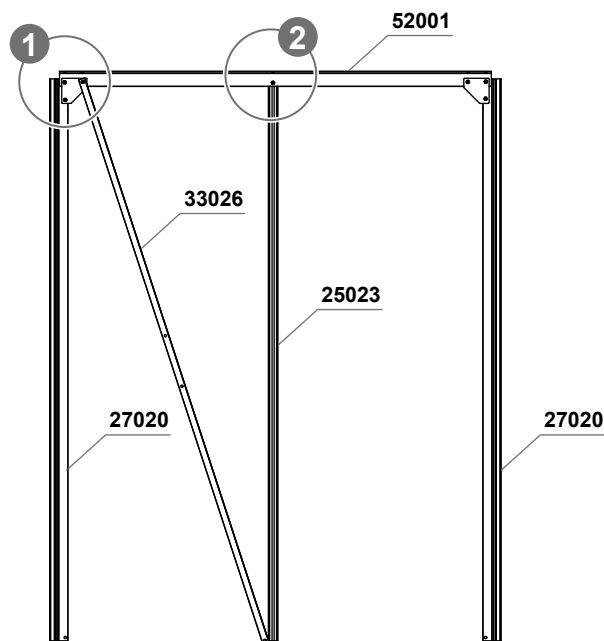


Mélissa
1600

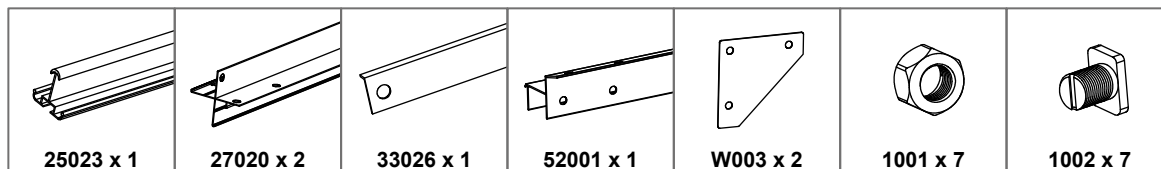

Mélissa
2500

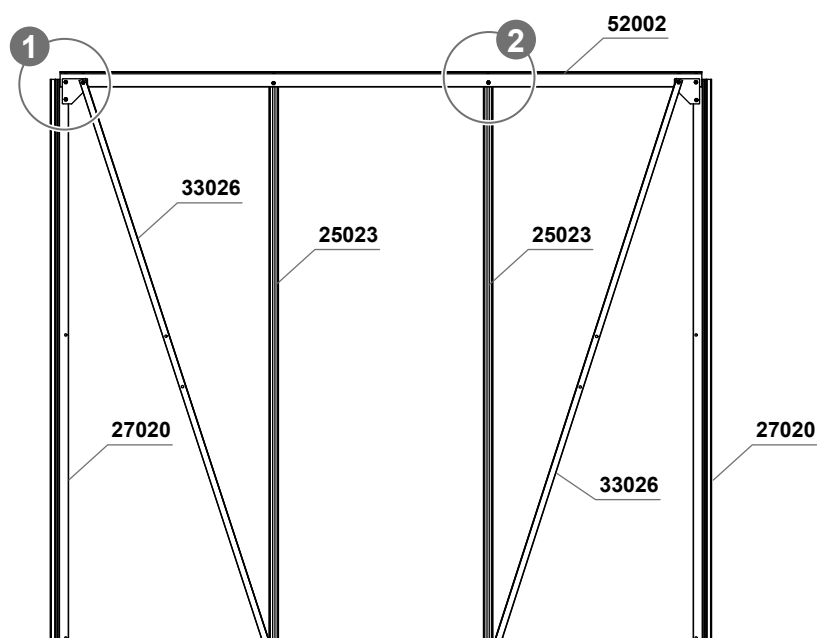


Mélissa
2500






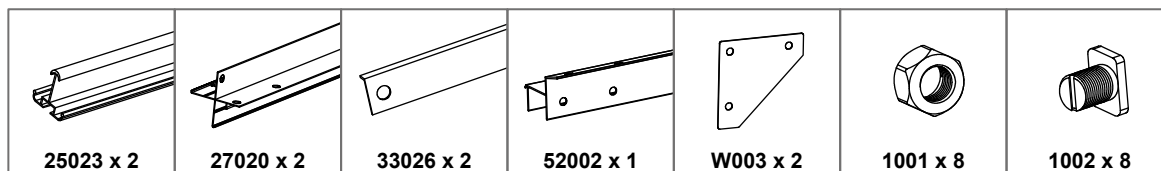


LONG-PAN (FACE AVANT)


Mélissa
1600

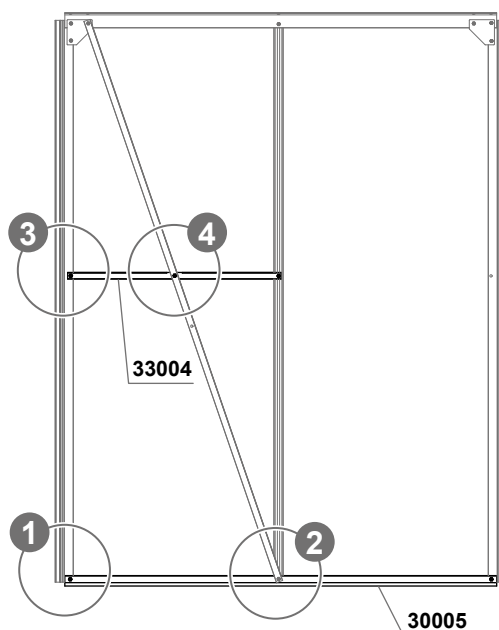


Mélissa
1600

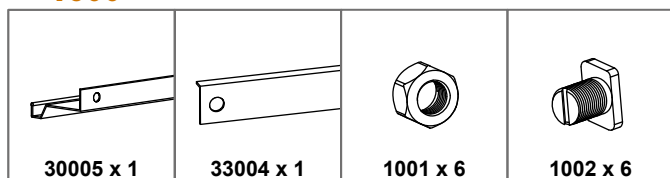

Mélissa
2500

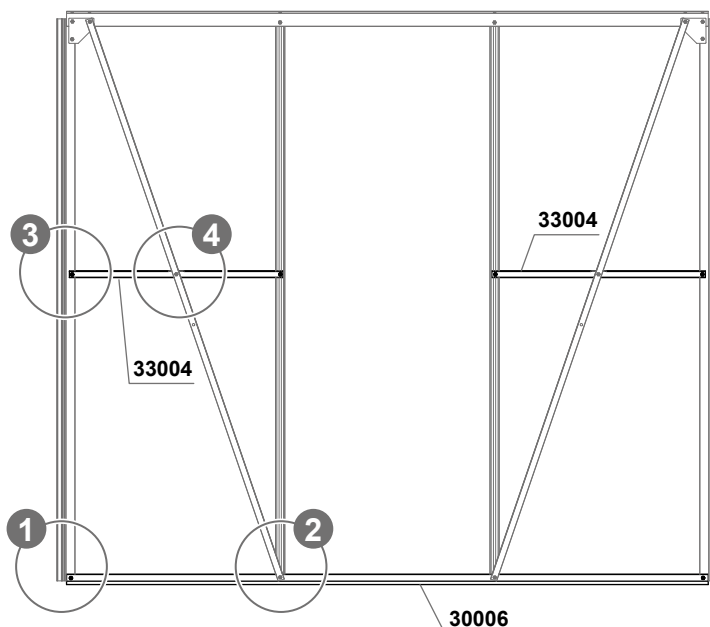












Mélissa
2500

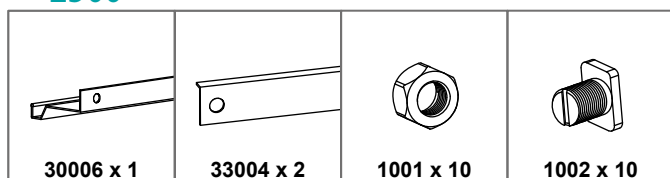

ASSEMBLAGE CÔTÉS VERTICAUX ET GOUTTIÈRE




Mélissa
1600

Mélissa
1600

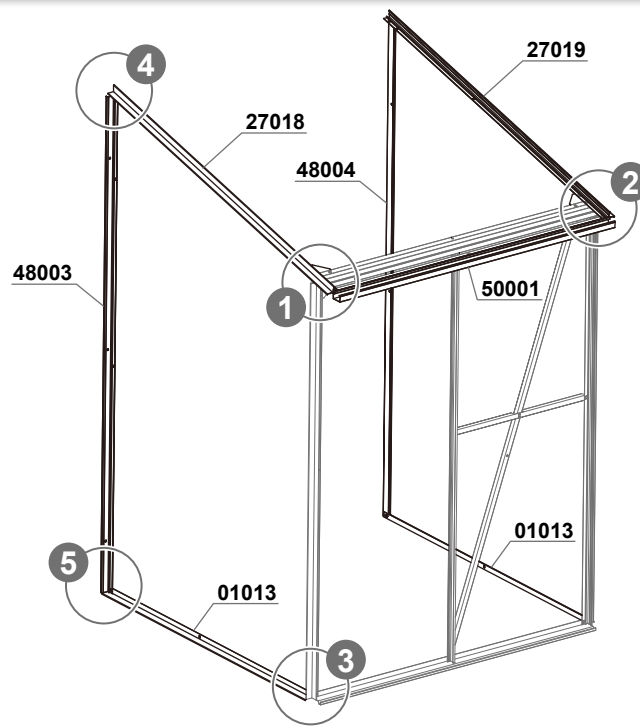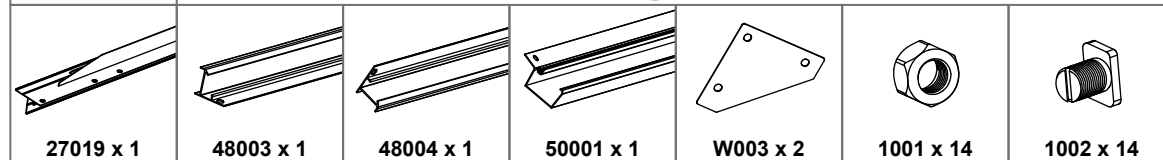


Mélissa
2500

Mélissa
2500

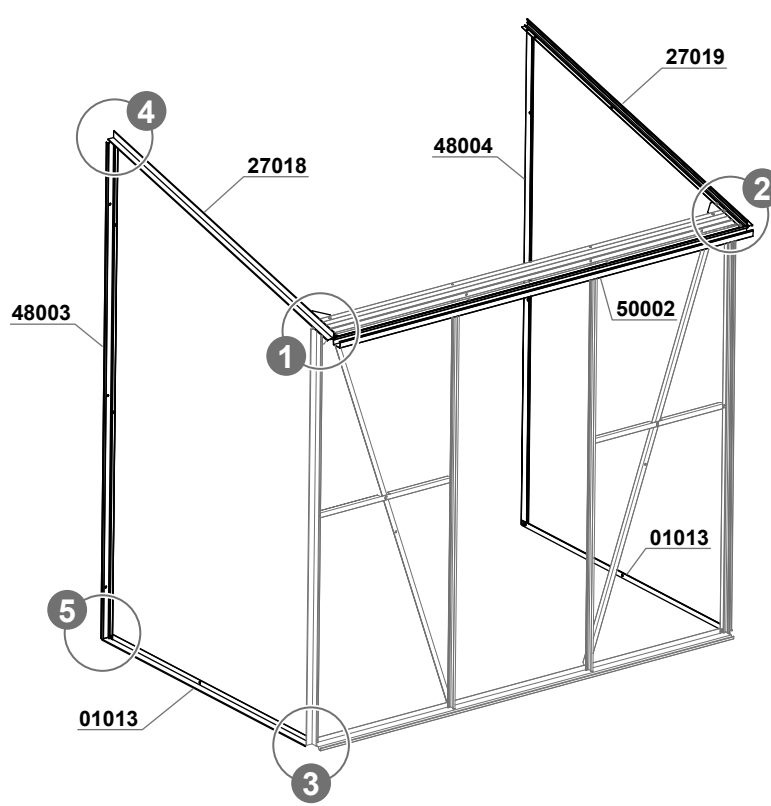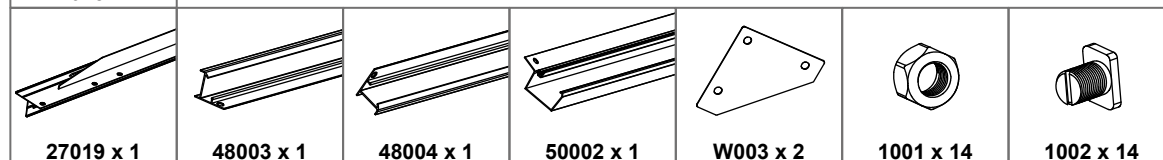


MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE


Mélissa 1600

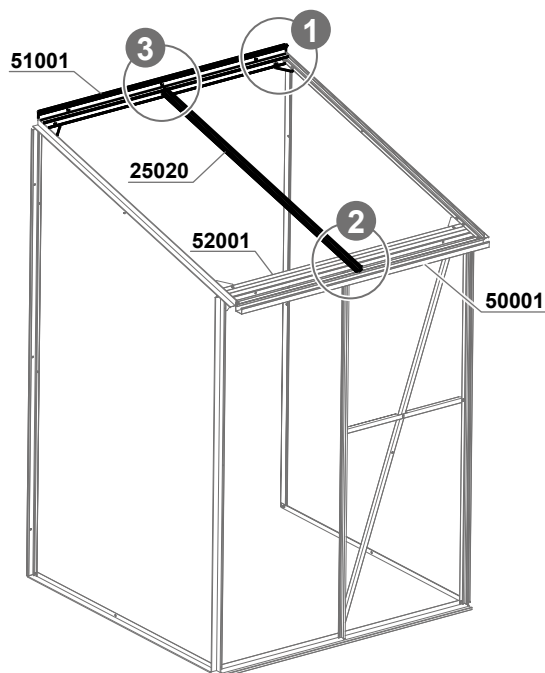











Mélissa 1600

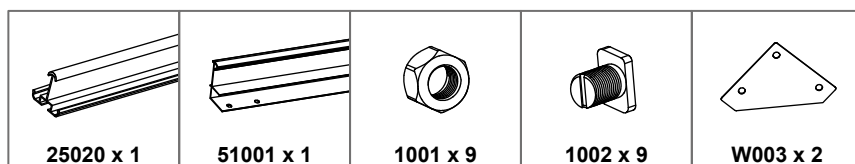

Mélissa 2500

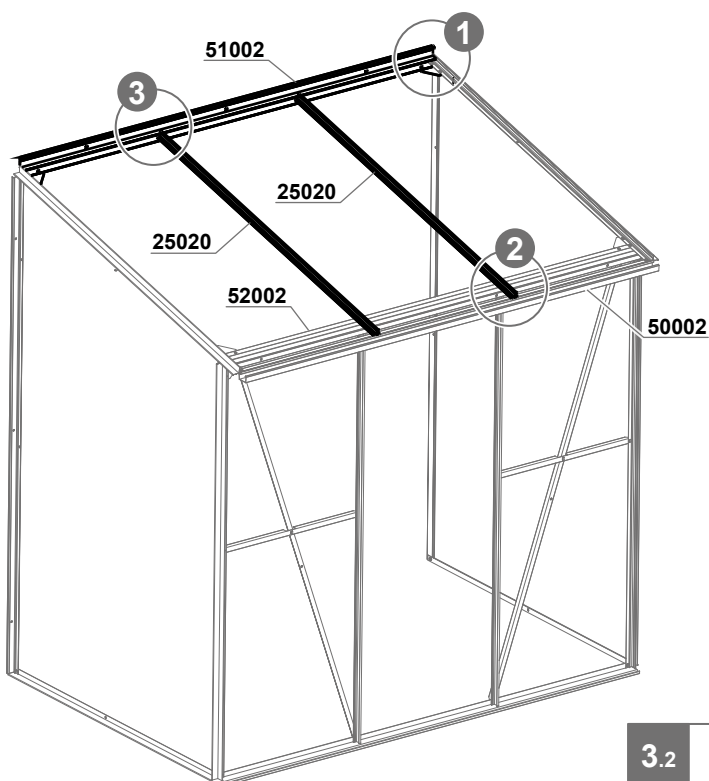


Mélissa 2500






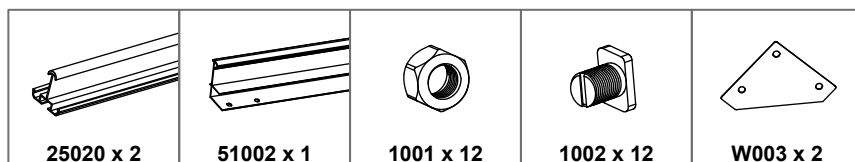


ASSEMBLAGE CÔTÉS VERTICAUX


Mélissa 1600

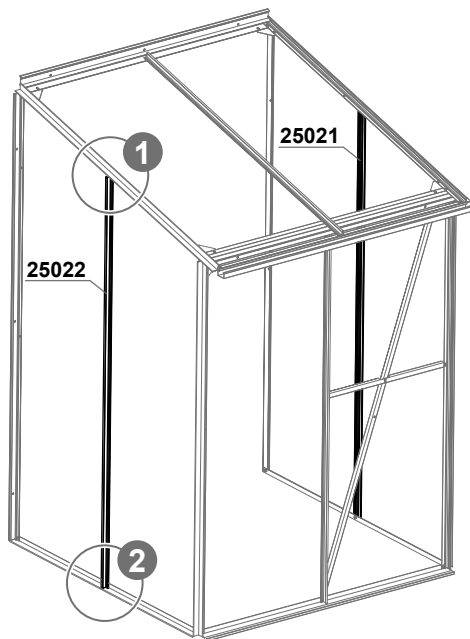


Mélissa 1600

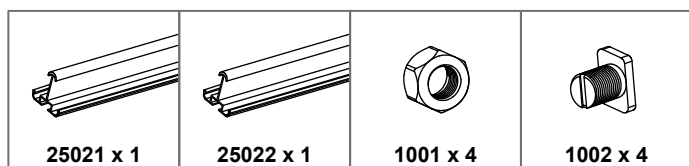

Mélissa 2500

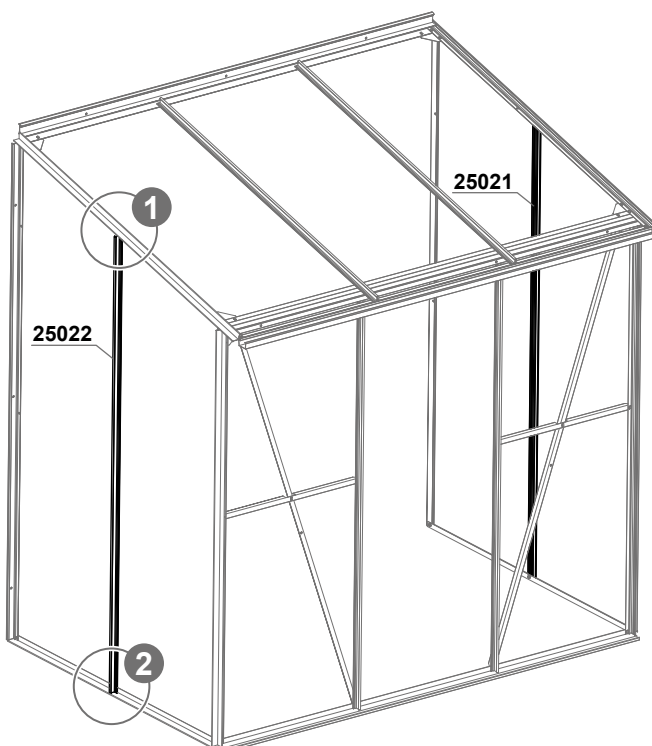


Mélissa 2500

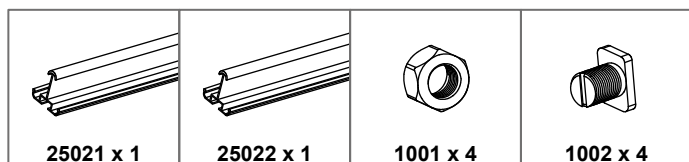







ASSEMBLAGE CÔTÉS VERTICAUX

Mélissa
1600

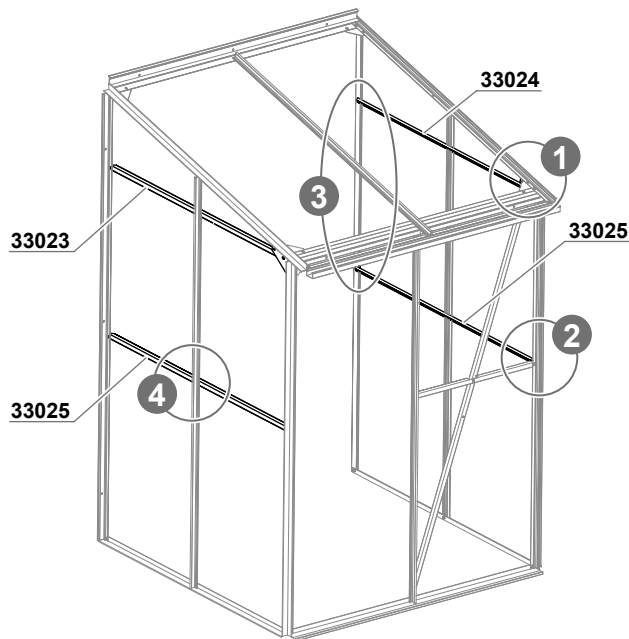


Mélissa
1600

33023 x 1	33024 x 1	33025 x 2	W022 x 2	1001 x 20	1002 x 20



Mélissa
2500

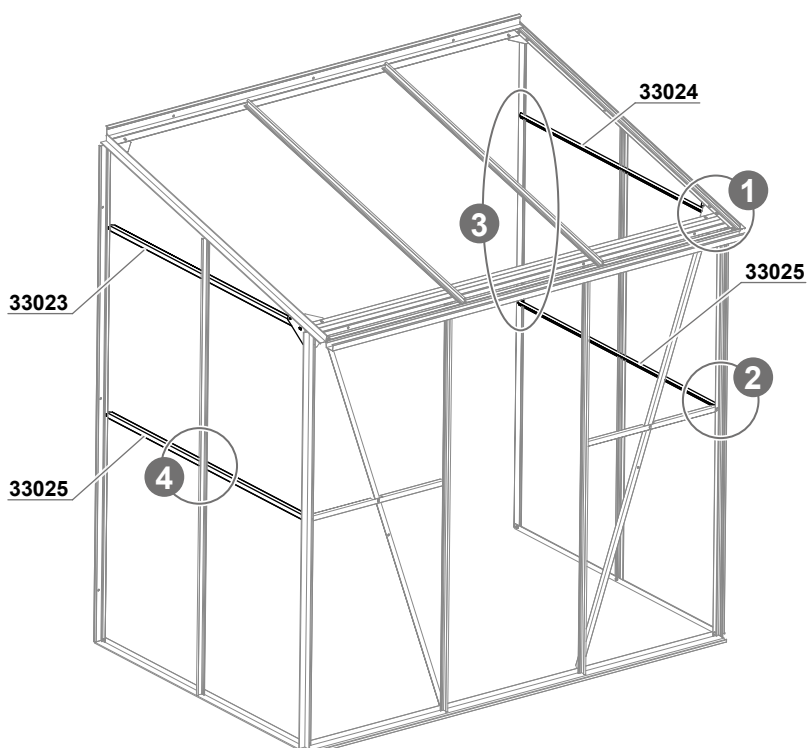


Mélissa
2500


33023 x 1	33024 x 1	33025 x 2	W022 x 2	1001 x 20	1002 x 20

FIXATION DE LA SERRE SUR LE MUR


Mélissa 1600

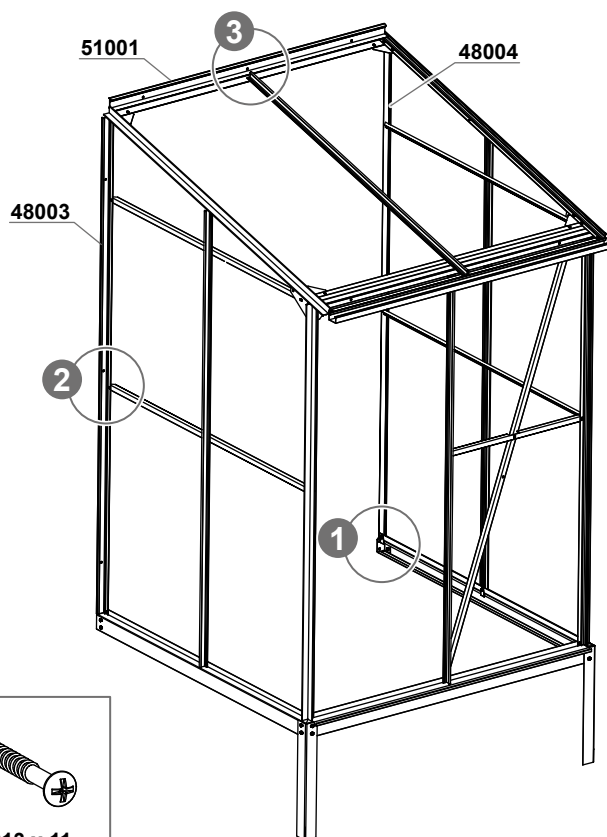



Mélissa 1600



Mélissa 2500

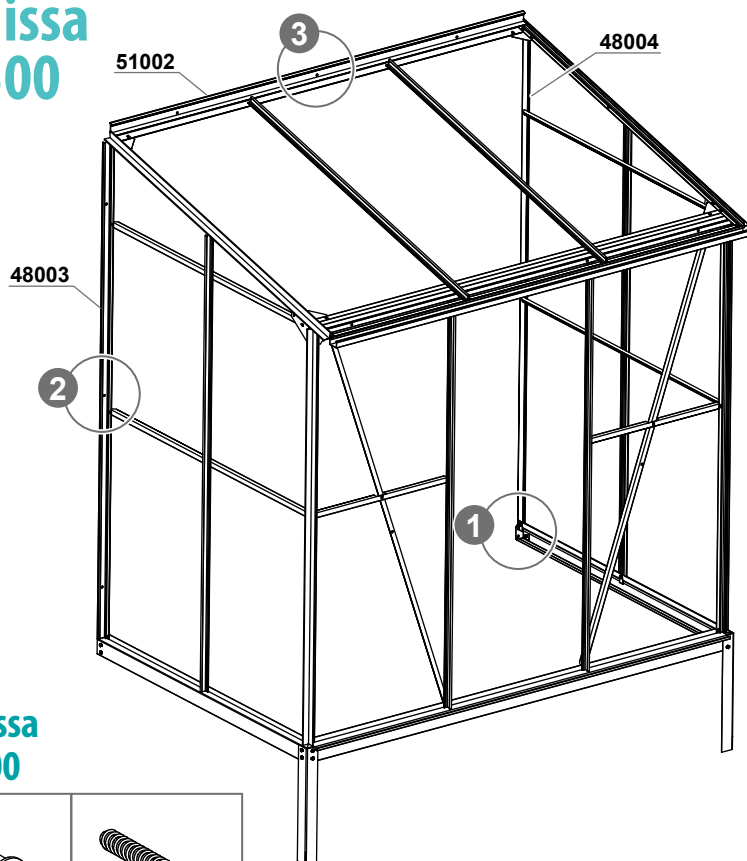


Mélissa 2500

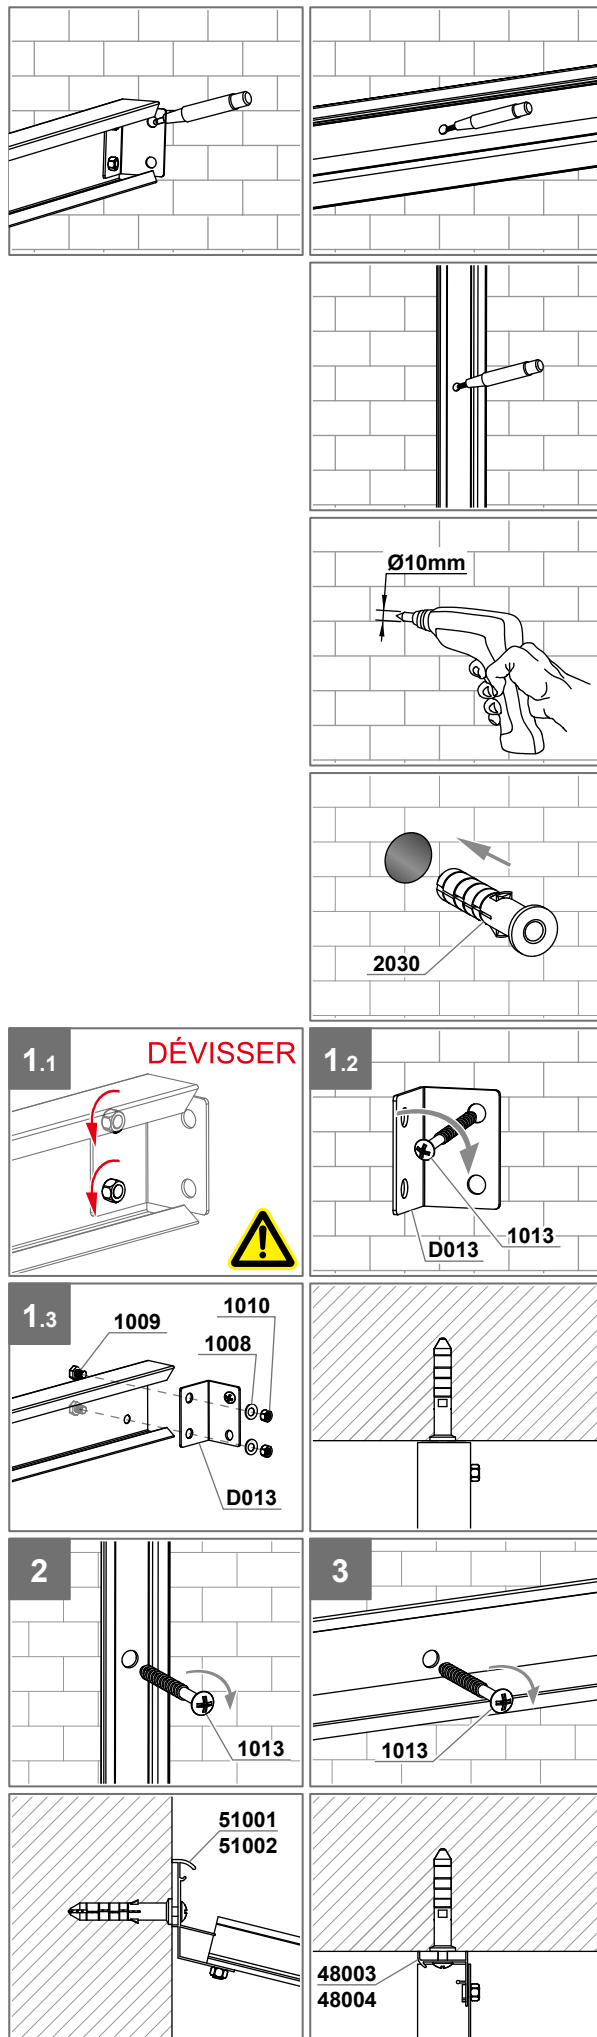

FIXATION DE LA SERRE SUR LA BASE

Mélissa
1600

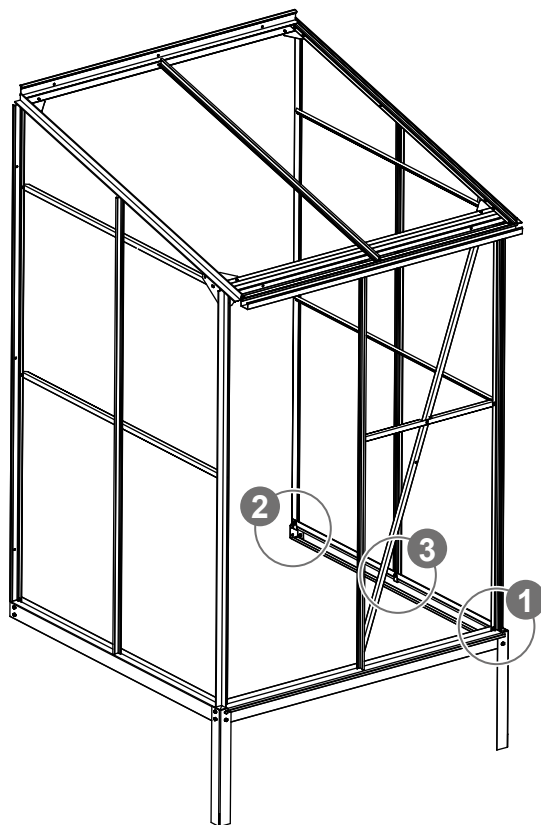


Mélissa
1600



W008 x 9







Mélissa
2500

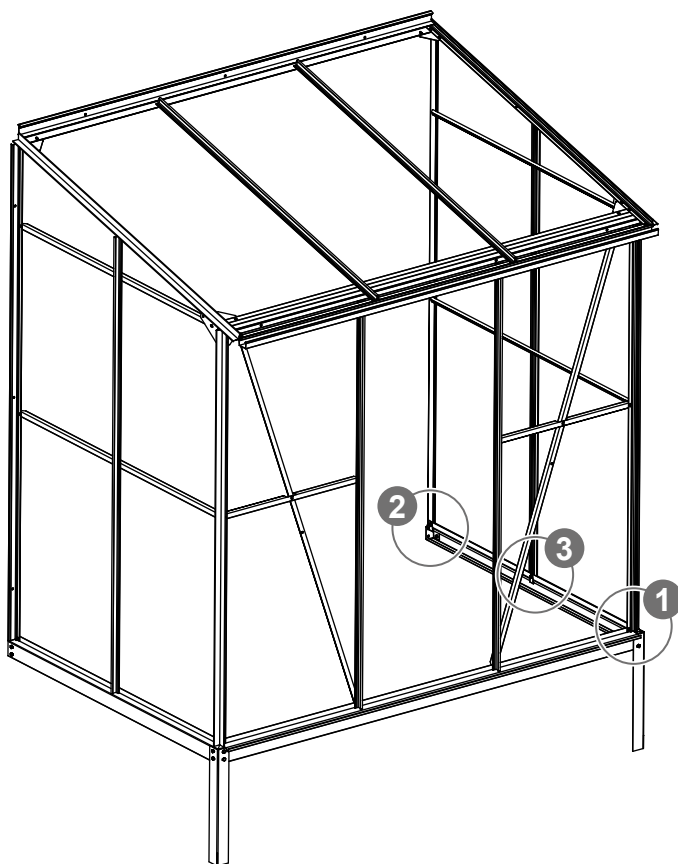










Mélissa
2500



W008 x 10













PORTE

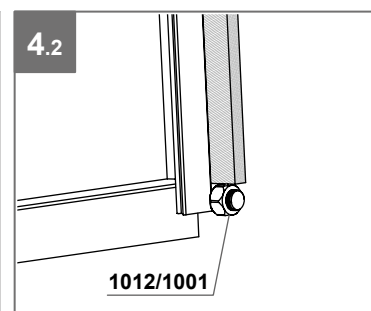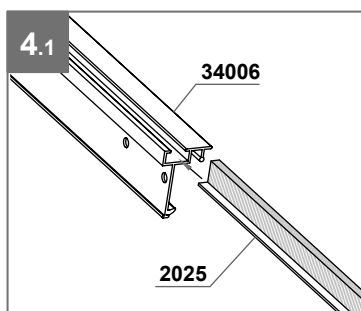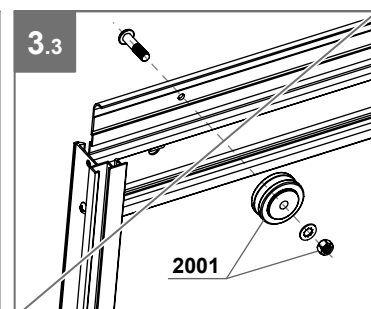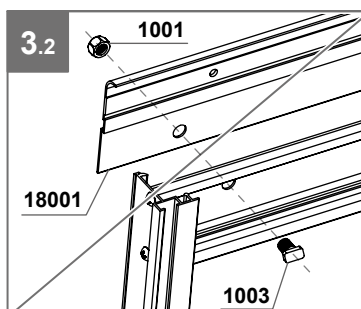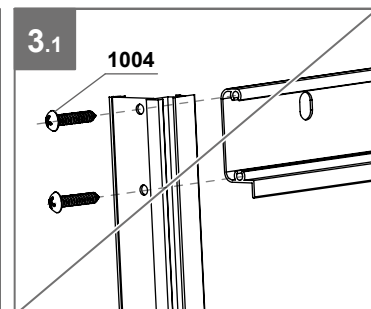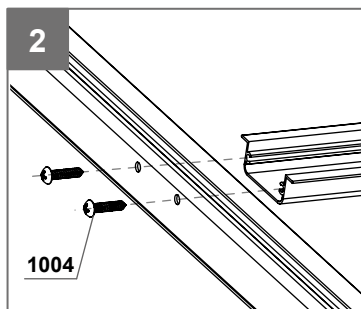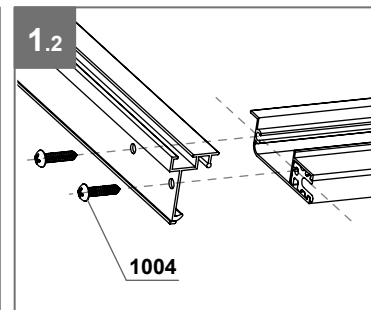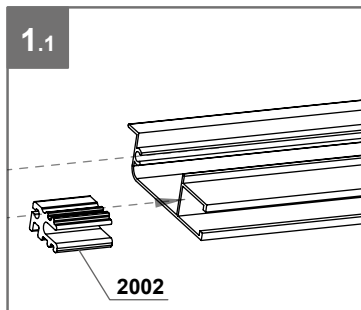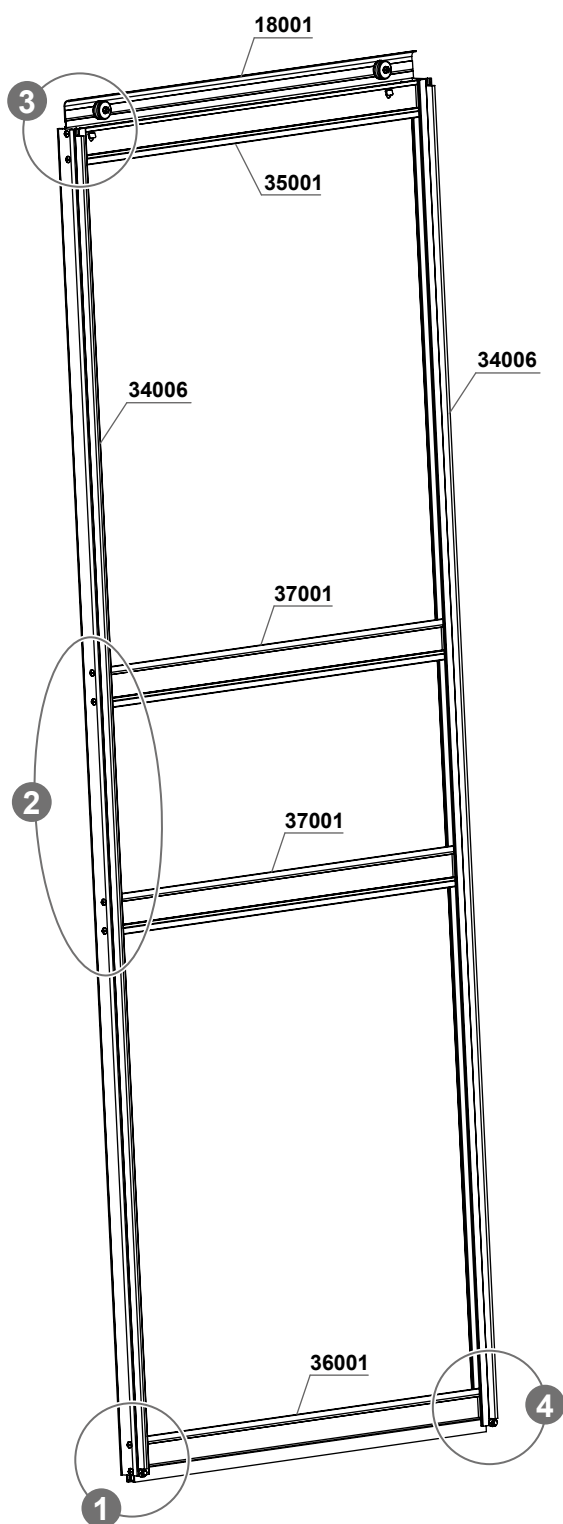


Mélissa 1600 / 2500

36001 x 1	37001 x 2	2001 x 2	2002 x 2	2025 x 2	1001 x 4	1003 x 2	1004 x 16	1012 x 2

LUCARNE

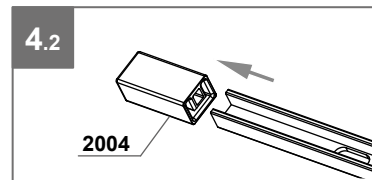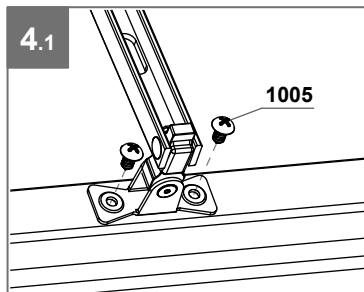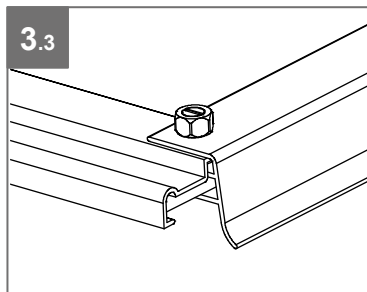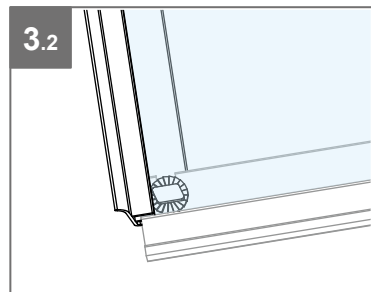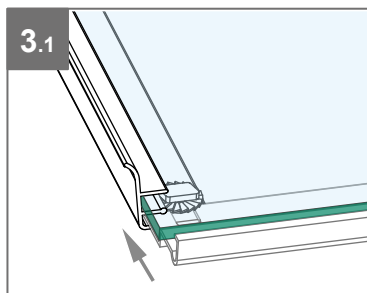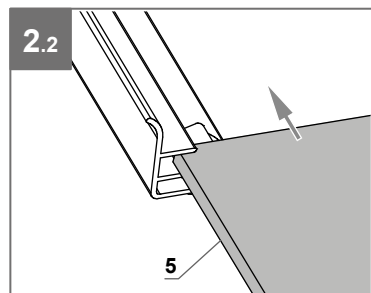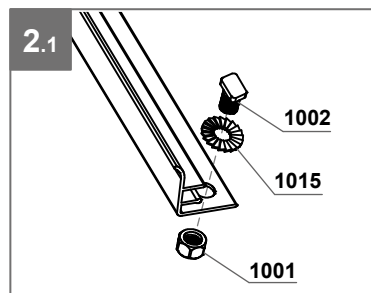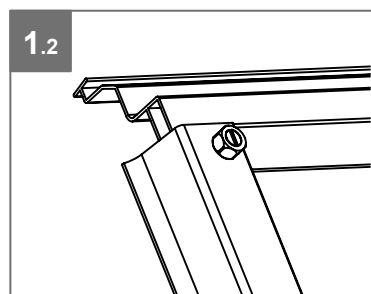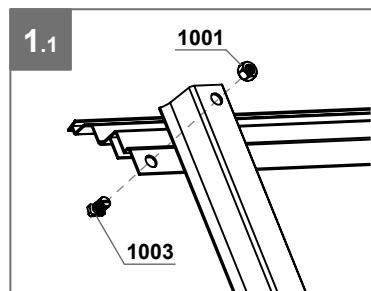

40001 x 1	41001 x 2	42001 x 1	2004 x 1	1001 x 4	1002 x 2	1003 x 2	1005 x 2	1015 x 2

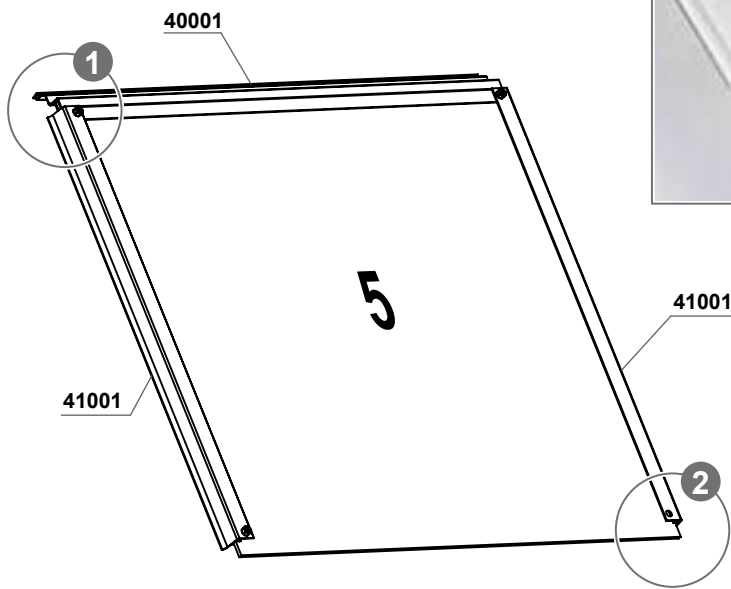


Mélissa 1600 / 2500

MONTAGE DE LA PORTE + RAIL

Mélissa 1600

Mélissa 1600



10001 x 1




1001 x 5









1002 x 3



1003 x 2

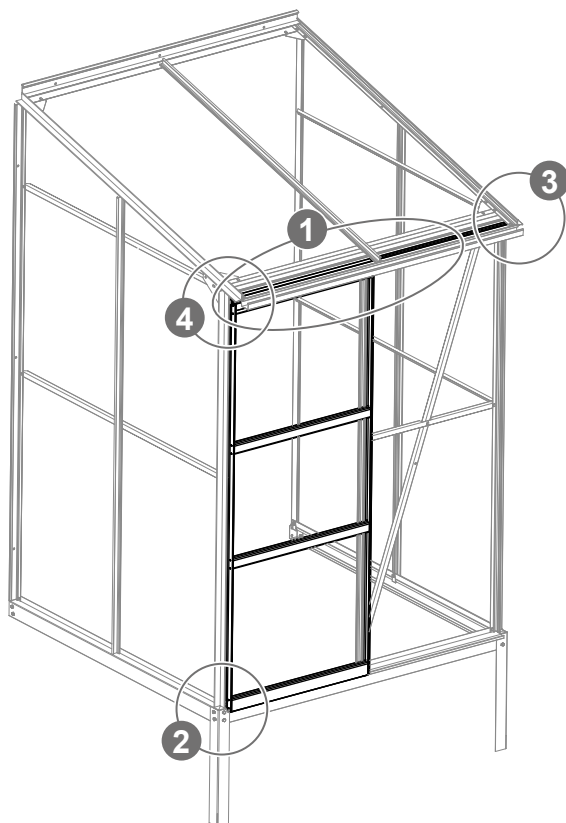


Haut de porte



Mélissa 2500

Mélissa 2500



10001 x 1




1001 x 5



1002 x 3




1003 x 2

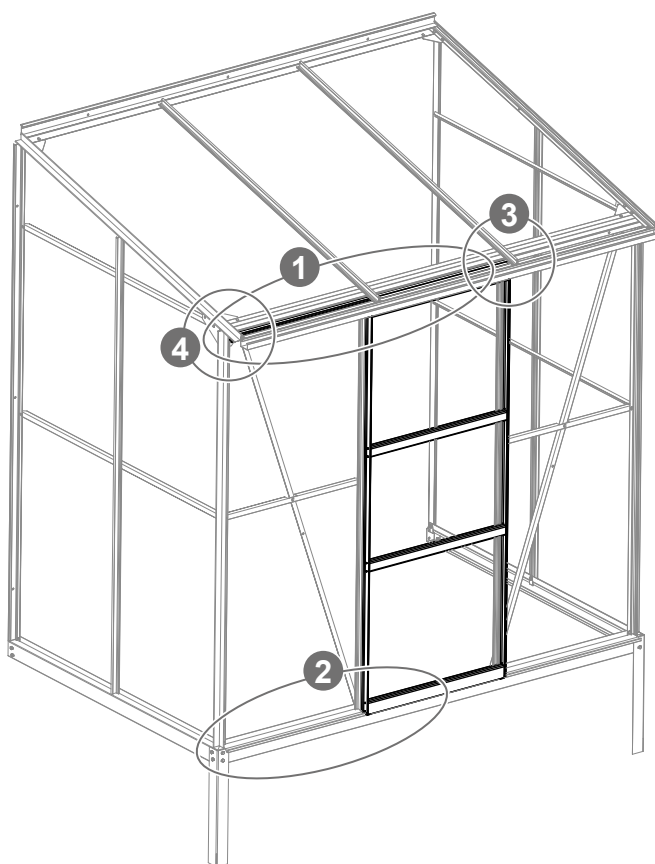


POSE DU JOINT DE VITRAGE

Le joint caoutchouc est à poser sur les profilés de toiture et périmètres + porte

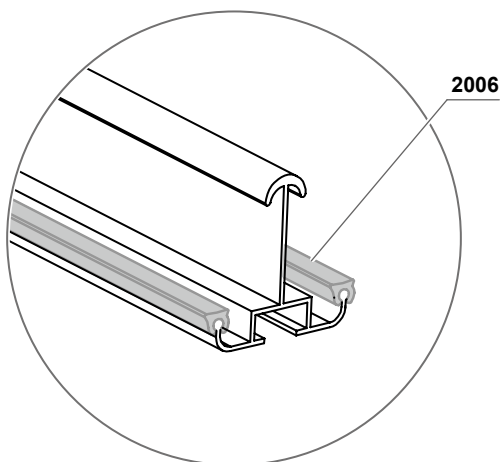

Module
de base



VITRAGE + POSE LUCARNE

Mélissa 1600








Mélissa 1600

610 x 549 mm 16 x 15	610 x 183/31 mm 18 x 2			
610 x 508 mm 19 x 2	610 x 554 mm 21 x 1			
610 x 428 mm 22 x 4	610 x 338/186 mm 23 x 2			
610 x 408 mm 24 x 1	 39001 x 1			
 W006 x 34	 W007 x 114	 1001 x 2	 1002 x 2	 1005 x 4
 2005 x 2	 1005 x 4	 2005 x 2	 1005 x 4	 2005 x 2

1.1
Pose de la lucarne sur faîtière
par glissement



1.2
Lucarne
Vue extérieure

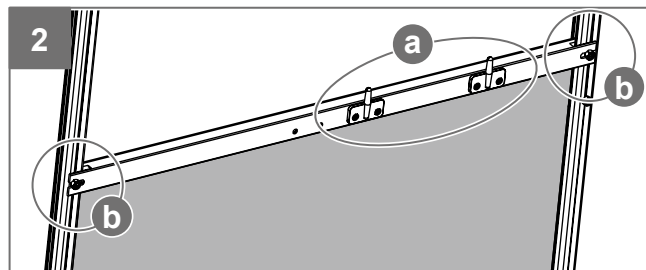


Mélissa 2500

Mélissa 2500

610 x 549 mm 16 x 18	610 x 183/31 mm 18 x 2			
610 x 508 mm 19 x 2	610 x 554 mm 21 x 2			
610 x 428 mm 22 x 6	610 x 338/186 mm 23 x 2			
610 x 408 mm 24 x 1	 W006 x 42			
 W007 x 138	 1001 x 2	 1002 x 2	 1005 x 4	 2005 x 2
 39001 x 1	 1001 x 2	 1002 x 2	 1005 x 4	 2005 x 2









MONTAGE DES PIÈCES PLASTIQUE

Mélissa 1600

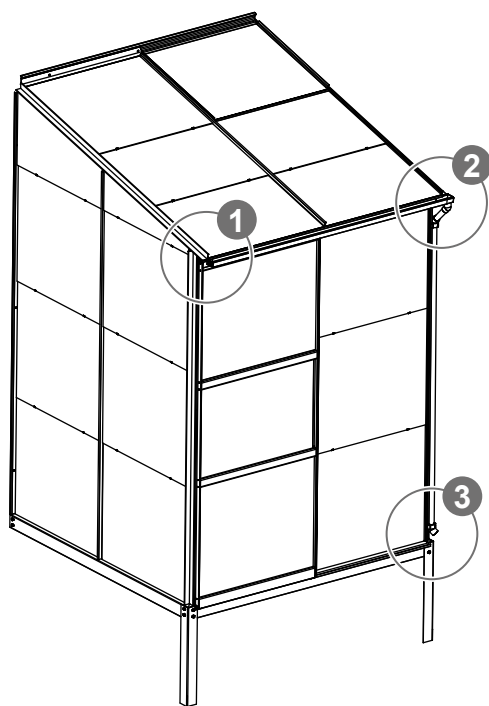


Mélissa 1600

						
1005 x 2	2022 x 1	2023 x 1	2026 x 1	2028 x 3	2037 x 1	58001 x 2

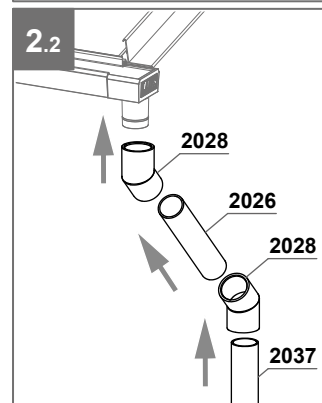

Mélissa 2500

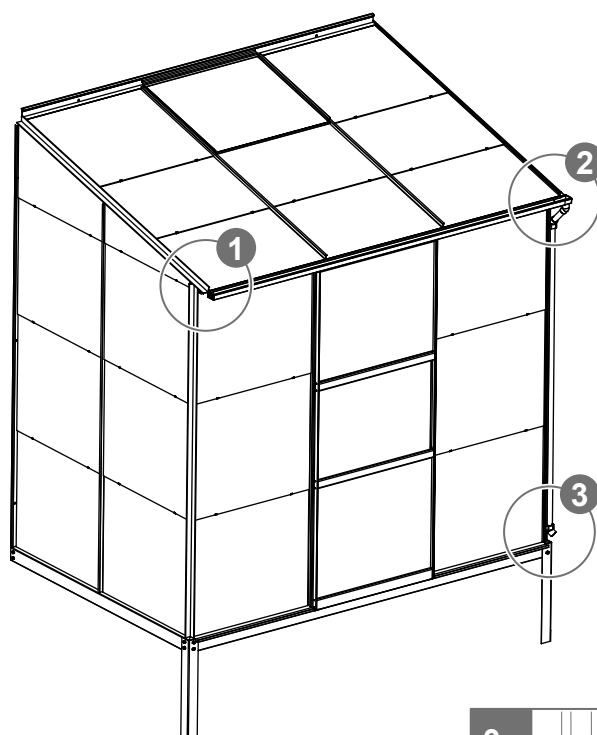

Mélissa 2500

				
1005 x 2				
				
2022 x 1				
				
2023 x 1	2026 x 1	2028 x 3	2037 x 1	58001 x 2

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE

WWW.SERRES-LAMS.COM



QUELQUES ACCESSOIRES...



Système d'ombrage

Permet de réguler la température de votre serre et l'hivernage de plantes ou la culture de jeunes plantes.



Chauffage électrique

Permet de réguler la température de votre serre et l'hivernage de plantes ou la culture de jeunes plantes.



Ouverture automatique de lucarne à double ressort

Permet l'automatisation de l'ouverture et la fermeture de la lucarne. Fonctionne avec un cylindre et une cartouche de cire. Température réglable entre 15°C et 25°C.



Ventouse

Permet de transporter et de prendre le verre plus facilement.



Clips de vitrage à ressort

Permettent de maintenir le vitrage des serres de culture et des serres à l'ancienne de marque LAMS.



Cavaliers (clips et vitrage)

Permettent de faire chevaucher deux vitrages. Convient pour toutes les serres.

NOTES

NOTES



www.serres-lams.com

SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS
Site internet : www.sav-egt-partners.com