

Présentation produit

Pompe automatique idéale pour arroser le jardin ou alimenter sa maison en eau. Très facile à mettre en marche, de plus elle est équipée de diodes informatives pour signaler les incidents de fonctionnement. Elle est dotée d'une protection contre les UV et la pluie et peut désormais être installée et laissée à l'extérieur toute la saison.

Image du produit

Description

| | |
|-----------------|---|
| Réf. GARDENA | 1757-20 |
| Désignation | Pompe automatique maison & jardin 3500/4E Classic |
| EAN gencod | 4 078 500 004 527 |
| Conditionnement | 1 |
| PNC | 967 296 201 |

Bénéfices produit
Protection contre les intempéries

Positionnement flexible de la pompe en intérieur ou en extérieur. Tous les composants électroniques et le système de ventilation sont protégés des UV et de la pluie.


Pratique

Large ouverture pour remplir facilement la pompe et faciliter son amorçage. Avec filtre transparent.


Signalement des incidents

Les diodes indicatives permettent d'alerter sur les éventuels problèmes de fonctionnement. Clignotements différents en fonction des types de panne.

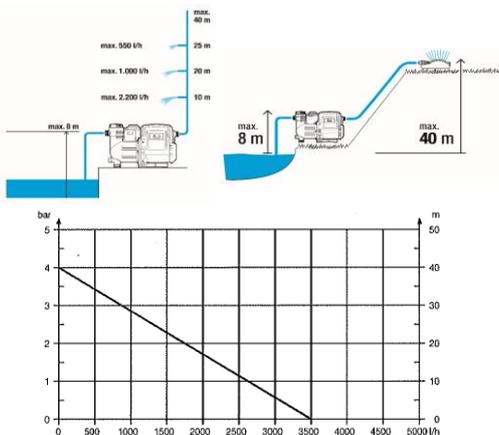

Clapet anti-retour automatique intégré

Pour faciliter la mise en marche de la pompe :

- 1) Je remplis la pompe en eau
- 2) Je branche
- 3) Je place l'interrupteur sur START, la bascule se fera automatiquement sur AUTO.


Programme faible débit

Possibilité de choisir le mode : > 60 min = 1 cycle de détection toutes les 60 min, idéal pour une programmation de goutte à goutte de moins de 60 min ou un programme court de machine à laver > OFF = pas de détection, idéal pour les programmations plus longues


Technologie et autres caractéristiques


| | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Caractéristiques techniques | Puissance | 800 W |
| | Débit max. | 3 500 l/h |
| Confort d'utilisation | Turbine | Jet |
| | Pression max. | 4,0 bar |
| Sécurité | Pression de démarrage | 2,5 +/- 0,2 bar |
| | Hauteur manométrique max. | 40 m |
| Autres | Hauteur d'auto-amorçage max. | 7 m |
| | Clapet anti-retour automatique intégré | Oui |
| Dimensions produit | Programme faible débit | Oui 2 modes : ON 60 min et OFF |
| | Niveau de puissance acoustique mesurée | 76 dB |
| Accessoires compatibles | Large ouverture de remplissage | Oui |
| | Poignée | Fixe |
| Garantie | Bouchon d'évacuation | Oui |
| | Pieds en caoutchouc | Oui |
| Logistique | Peut être installée en intérieur ou extérieur | Oui |
| | Sécurité manque d'eau | Oui |
| Accessoires compatibles | Disjoncteur thermique : protection contre la surchauffe du moteur | Oui |
| | Composants électroniques et système de ventilation protégés des intempéries | Oui |
| Accessoires compatibles | Affichage des informations | LED |
| | Température max du liquide | 35°C |
| Accessoires compatibles | QR code sur la pompe | Oui |
| | Nombre de sorties d'eau | 1 |
| Accessoires compatibles | Filetage de raccordement | 33,3 mm (G1) |
| | Câble d'alimentation | 1,5 m H07 RNF |
| Accessoires compatibles | Liquide refoulé | eau douce non chargée seulement |
| | Longueur | 44 cm |
| Accessoires compatibles | Largeur | 20 cm |
| | Hauteur | 30 cm |
| Accessoires compatibles | Poids | 8,3 kg |


Accessoires compatibles


| | |
|--|----------------|
| Set de raccordement grand débit | Réf. : 1752-20 |
| Interrupteur manométrique avec sécurité manque d'eau | Réf. : 1739-20 |

Garantie


| | |
|-------|---------|
| Durée | 5 ans * |
|-------|---------|

* Dont une extension de 3 ans sous réserve d'enregistrement en ligne

Logistique


| | |
|--------------------------------|--------------|
| Dimensions de l'emballage (cm) | 47 x 23 x 32 |
| Poids produit + packaging | 9,3 kg |